# 屋外収納ボックス
# KD-203512

定価 ： オープン

## ■ 製品の特徴

■ SDカード対応ミニデジタルビデオレコーダー「MDRシリーズ」を搭載可能な、屋外収納ボックス。
扉裏側の取付基板を用いることで、最大2台のレコーダー本体を取り付け、本体内の余剰スペースに電源アダプターを収納します。

■ 遮光板と換気スリットを装備し、炎天下の屋外でも高温から内部の機器を保護します。
オプションの「盤用換気扇」と「盤用温度調節器」の使用により、収納盤内部を安定した環境に保ちます。（+40℃以下）

■ 同じポールや壁面等、録画装置を内蔵した収納ボックスと屋外カメラを近接して設置することで、街路間の架空配線や埋設配線工事が不要になります。
AC100Vさえ供給できれば、手間のかかる工事が不要な「独立型監視システム」の構築が可能です。
（調整時と録画映像の再生時には、確認用モニターが必要です。）
駐車場監視・街頭防犯監視に最適です。

■ オプションで、より堅牢なディンプルキーへの変更もできます。
（標準品：No.200キー）



扉裏側「MDR-264」2台の取付イメージ

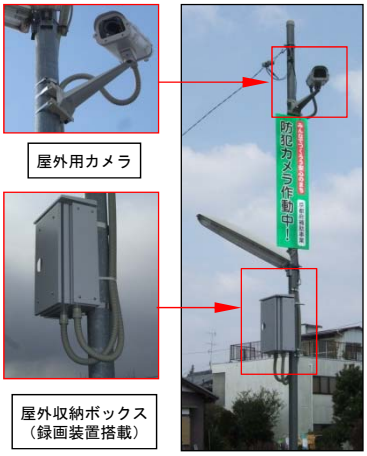


屋外用カメラ

屋外収納ボックス
（録画装置搭載）

独立型監視システムの設置例

## ■ オプション商品

盤用換気扇

フィンガーガード



盤用温度調節器

ディンプルキー

CCTV・特殊機材 製造・販売
KELC-E

# 【 屋外収納ボックス 】　KD-203512

## ■ 製品仕様

| 型名 | KD-203512 |
|---|---|
| 材質 | 本体　：SPCC　t=1.5mm / 1.2mm |
| | 扉　：SPCC　t=1.5mm / 1.2mm |
| | 遮光板　：SPCC　t=1.2mm |
| | 基板　：SPCC　t=1.2mm |
| | 扉裏基板　：アルミニウム　t=2.0mm |
| 塗装色 | 5Y71/1 |
| 保護等級 | IP33準拠 |
| 外形寸法 | 240W × 380H × 139D mm （遮光板含む）<br>200W × 350H × 120D mm （本体・扉のみ） |
| 重量 | 約6.9kg |
| 扉鍵 | No.200使用 |

## ■ 関連商品

SDカード対応
ミニデジタルレコーダー
MDR-264

## ■ 外形寸法図

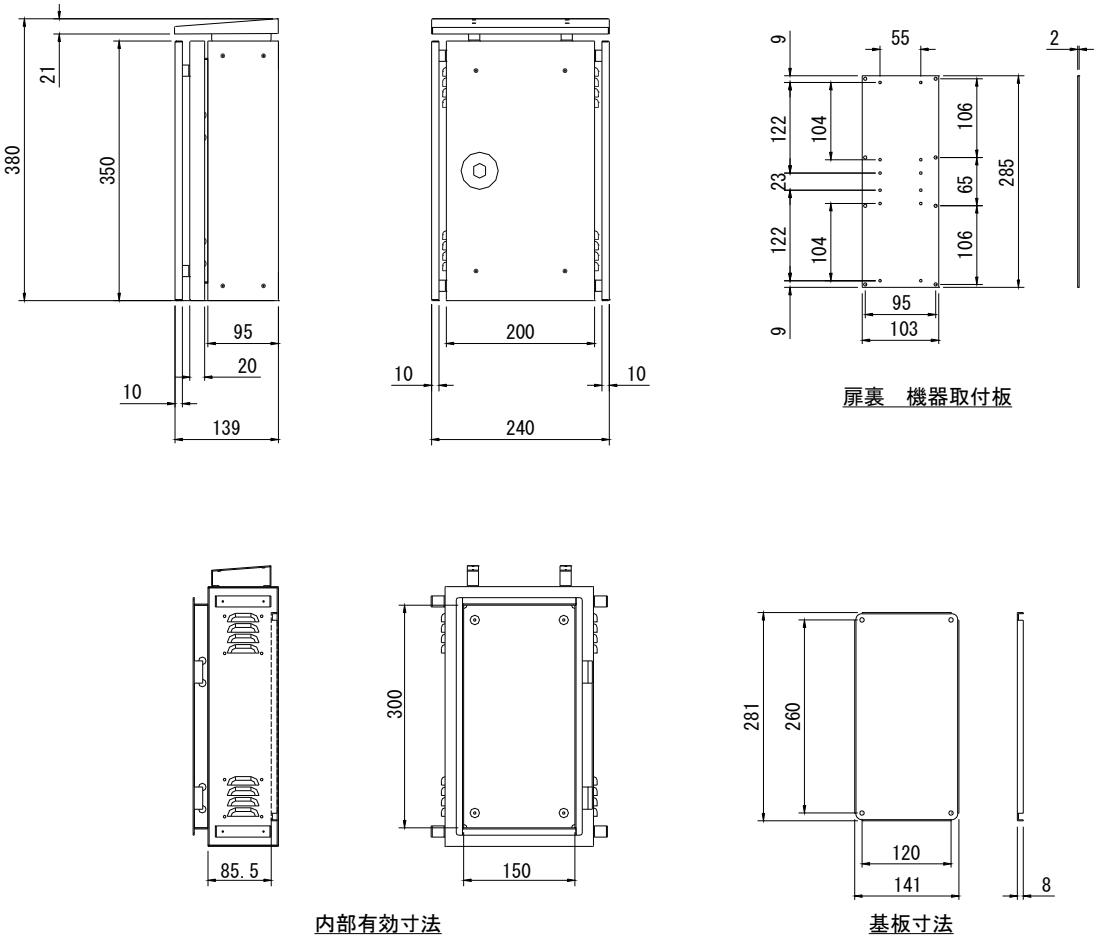


⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。


CCTV・特殊機材　製造・販売

KELC-E

http://www.kelc-e.jp/

**株式会社ケルク電子システム**

本社 ： 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL ： 075-593-2103　FAX ： 075-593-2868

東京支店 ： 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL ： 03-5577-6844　FAX ： 03-5282-5256


お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。